





## Conditions de soudure

- **ANNEAU A SOUDER DROIT Modèle H**
- **ANNEAU A SOUDER DEPORTE Modèle L**

**Articles 16 et 17, Série 135**

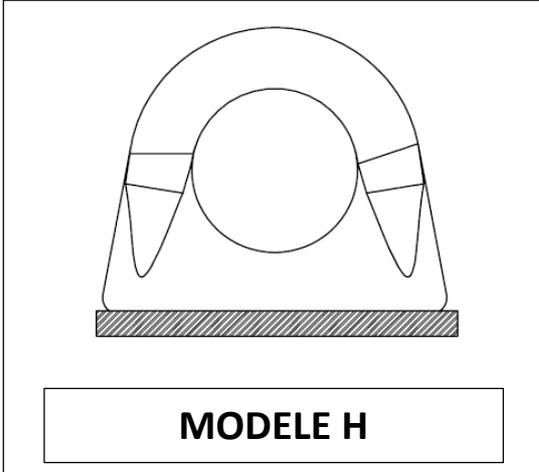


**MODELE H**

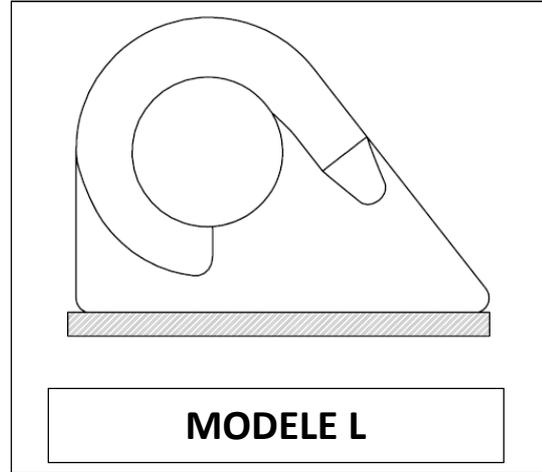

**MODELE L**

CMU*	Modèle	Hauteur du cordon de soudure (=A)
0.2 T	H	4
	L	4
0.5 T	H	4 à 5
	L	4 à 5
1 T	H	4 à 5
	L	4 à 5
2 T	H	4 à 5
	L	5
3 T	H	6 à 7
	L	6 à 7
4 T	H	7 à 8
	L	7 à 8
6 T	H	9 à 10
	L	9 à 10
8 T	H	15 à 16

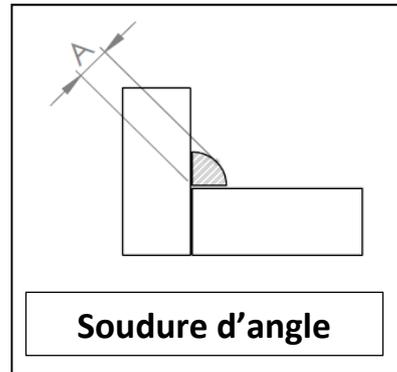

**Soudure d'angle**

\*les CMU indiquées sont conditionnées par le respect des conditions de soudure

**Un fichier Pdf avec les exemples d'utilisation : traction verticale, traction en biais ; avec palonnier ou avec élingue peut vous être envoyé sur simple demande.**

**Important : La soudure de l'anneau doit être réalisée sur une surface plane.  
Pour l'utilisation de 4 anneaux à souder sur un seul ensemble, nous vous conseillons d'utiliser un palonnier.**

Adressez-nous vos demandes par fax au 03.24.56.02.55 ou par mail à [contact@seifa.fr](mailto:contact@seifa.fr)